


商佑鐵氟龍防震接頭

TEFLON TYPE FLEXIBLE JOINT

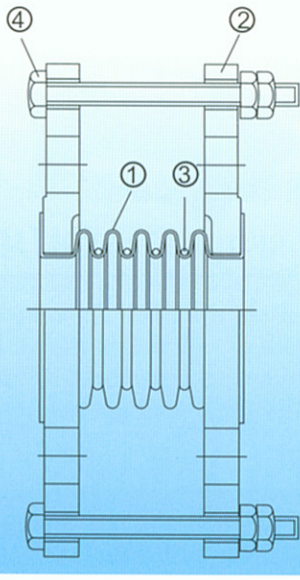


◎ 結構 Construction :

編號 ITEM	元件名稱 Part Name	材質 Material	可選用材質 Optional
1.	伸縮囊 BELLOWS	P.T.F.E.	
2.	法蘭 FLANGE	SS-400	SUS-304
3.	補強環 REINFORCE	SUS-304	
4.	控制桿 TIE RODS	SS-41	SUS-304

- 1.法蘭標準規格為：JIS-10Kg
Flange Standard : JIS-10Kg
- 2.法蘭規格可更換為：B.S. OR ANSI
Can be replaced by B.S. or ANSI.
- 3.各型法蘭厚度與JIS-10Kg相同。
Flange thickness of any type is same with JIS-10Kg.

◎ SF-9061 使用溫度與耐壓係數表：

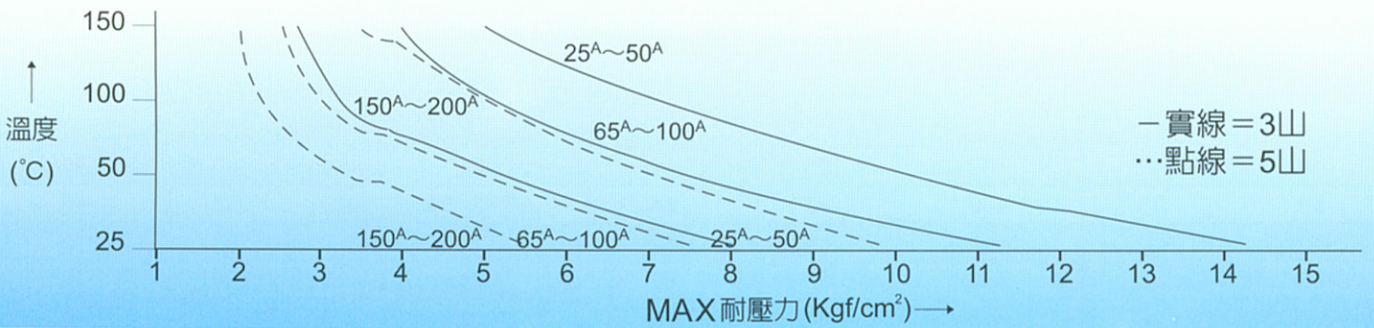

◎ SF-9061系列性能規格表 SPECIFICATION :

型號 Model No.	口徑 Nominal Bore		總長度 Length mm	伸縮量 Axial Movement mm	軸變位 Deflection mm	伸縮囊規格 Bellows Data			
	inch	mm				山數 Corr.s	內徑 I.D.	厚度 Thick	液接面徑 Surface
SF-9061-25-3 SF-9061-25-5	1"	25	45	+10~-10	3	3	19	3	55
75			+15~-10	10	5				
SF-9061-32-3 SF-9061-32-5	1-1/4"	32	50	+10~-10	3	3	28	3	73
90			+15~-10	10	5				
SF-9061-40-3 SF-9061-40-5	1-1/2"	40	55	+10~-10	3	3	35	3	73
90			+20~-15	10	5				
SF-9061-50-3 SF-9061-50-5	2"	50	70	+15~-15	3	3	46	3	92
100			+20~-20	10	5				
SF-9061-65-3 SF-9061-65-5	2-1/2"	65	75	+15~-20	3	3	62	3	105
110			+20~-25	10	5				
SF-9061-80-3 SF-9061-80-5	3"	80	80	+15~-25	3	3	75	3	127
120			+20~-35	10	5				
SF-9061-100-3 SF-9061-100-5	4"	100	90	+15~-25	3	3	100	3	155
130			+20~-40	10	5				
SF-9061-125-3 SF-9061-125-5	5"	125	95	+15~-25	3	3	122	3.5	180
145			+20~-40	10	5				
SF-9061-150-3 SF-9061-150-5	6"	150	100	+20~-30	3	3	147	3.5	215
150			+30~-45	10	5				
SF-9061-200-3 SF-9061-200-5	8"	200	110	+20~-35	3	3	198	3.5	265
150			+35~-50	10	5				
SF-9061-250-3 SF-9061-250-5	10"	250	130	+25~-35	3	3	250	4.5	325
190			+40~-50	10	5				
SF-9061-300-3 SF-9061-300-5	12"	300	145	+25~-35	3	3	300	5	370
210			+40~-50	10	5				

※口徑14" 以上規格另行提供。 ※ The specifications are more than caliber 14" to be provided separately.

※上述規格表及板厚本公司可依需求作修正。