



## 特性(Characteristic)

1. 泵浦防震座內部焊接鋼筋補強，需灌注混凝土，結構設計堅固且穩定性佳。
2. 泵浦防震座表面經熱浸鋅防銹處理，耐候性佳。
3. 能有效抵抗因地震造成防震座之搖晃，可搭配加裝摯震器，防止設備傾斜側向偏移，安全度高。
4. 彈簧經熱處理，表面為粉體烤漆塗裝，外加以PP保護蓋組裝，使用壽命長
5. 底座加裝橡膠墊，具有隔音及防滑之功用。
6. 彈簧靜撓度分別為25mm、40mm及50mm，採低自然頻率設計，能有效提升防震效率。

## 應用(Application)

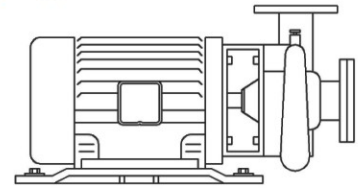


□ 同軸泵浦

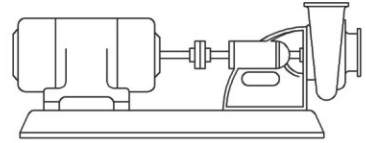

□ 聯軸泵浦

## 結構(Construction)

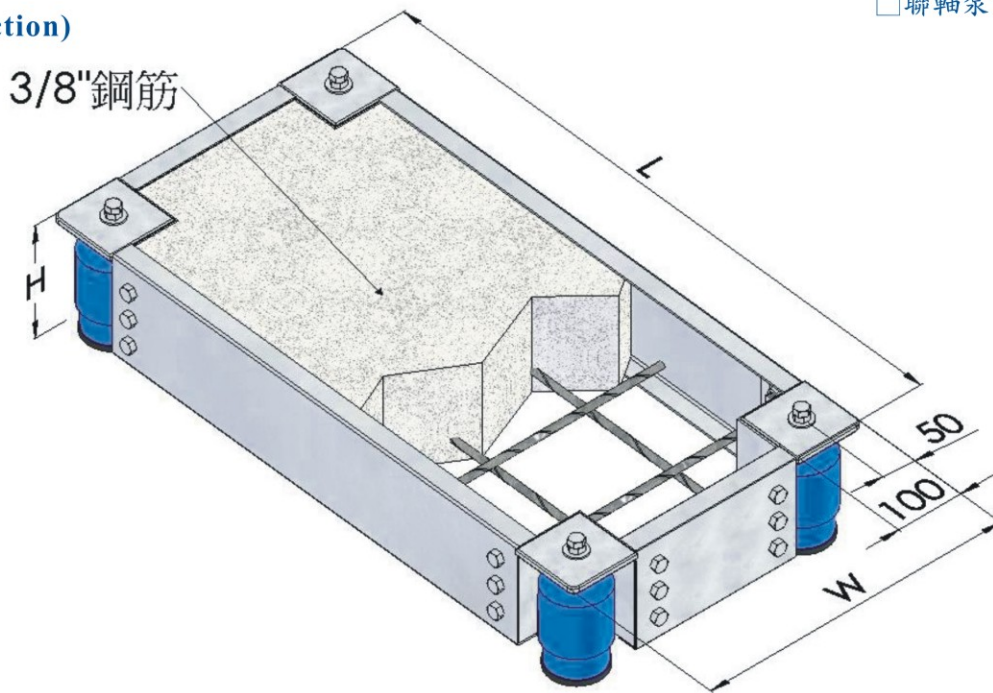

## 尺寸(Dimension)

靜撓度			尺寸(mm)			適用泵浦(HP)	
50mm	40mm	25mm	L	W	H	同軸	聯軸
KEC-100	KEB-100	KEA-100	600	450	150	1~3	-----
KEC-160	KEB-160	KEA-160	900	500	150	5~10	-----
KEC-180	KEB-180	KEA-180	1000	600	150	15~20	-----
KEC-200	KEB-200	KEA-200	1200	450	150	-----	1~5
KEC-250	KEB-250	KEA-250	1200	500	150	-----	-----
KEC-300	KEB-300	KEA-300	1200	600	150	-----	7.5~10
KEC-350	KEB-350	KEA-350	1200	700	150	25~30	-----
KEC-400	KEB-400	KEA-400	1350	750	150	40~60	-----
KEC-450	KEB-450	KEA-450	1500	600	150	-----	15~60
KEC-500	KEB-500	KEA-500	1500	900	150	75~100	-----
KEC-600	KEB-600	KEA-600	1800	750	150	-----	25~60

靜撓度			尺寸(mm)			適用泵浦(HP)	
50mm	40mm	25mm	L	W	H	同軸	聯軸
KEC-700	KEB-700	KEA-700	1800	1000	150	-----	-----
KEC-800	KEB-800	KEA-800	1800	1200	150	-----	-----
KEC-900	KEB-900	KEA-900	2000	1000	150	-----	75
KEC-1000	KEB-1000	KEA-1000	2200	1000	150	-----	-----
KEC-1100	KEB-1100	KEA-1100	2400	1000	150	-----	100~125
KEC-1200	KEB-1200	KEA-1200	2500	1200	150	-----	-----
KEC-580	KEB-580	KEA-580	1500	600	200	-----	15~20
KEC-850	KEB-850	KEA-850	1500	900	200	-----	-----
KEC-860	KEB-860	KEA-860	1800	750	200	-----	25~60
KEC-1250	KEB-1250	KEA-1250	2000	1000	200	-----	75
KEC-1500	KEB-1500	KEA-1500	2400	1000	200	-----	100~125